

ISUZU

- - Presečki - -

EURO 6



ISUZU  
Presečki

# VISIGO



Uz brojne inovacije i raznolikosti, VISIGO kao nova ikona zauzima svoje mjesto na tržištu kao novi igrač u sektoru turizma predstavljanjem kvalitete Anadolu ISUZU.

Sa svojom modernom i spektakularnom kvalitetom i jedinstvenim vanjskim dizajnom, VISIGO će dojmiljivo zadovoljiti sve zahtjeve u turizmu i linijskom prijevozu putnika.

Sa panoramskim krovim staklom VISIGO se razlikuje od svih autobusa u segmentu, te pruža putnicima priliku za jasnijim i prostranijim putovanjem.

Osim što je lijepog i spektakularnog imiđa, i što ima svu opremu i tehničke mogućnosti za potrebe prijevoza, VISIGO pruža korist svom vozaču i udobno i prostrano putovanju svom putniku.

# VISIGO




## TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

DIMENZJE (mm)	
Max. Duljina	9560
Max. Širina	2454
Max. Visina	3368 (sa A/C)
Međuosovinski razmak kotača	4660
Prednji prevjes	1890
Stražnji prevjes	3010
Prednja širina kolotraga	2012
Stražnja širina kolotraga	1751
Unutarnja visina	1950
TEŽINA (kg)	
Bruto težina vozila	13500
Bruto težina praznog vozila	9150
Nosivost prednje osovine	5000
Nosivost stražnje osovine	8500
MOTOR	
Model	CUMMINS ISB 6.7 E6 250B (Euro VI)
Broj cilindara	6
Radna zapremina (ccm <sup>3</sup> )	6700
Max. snaga KS/o-min	254/2100
Max. okretni moment	1000/1200-1400
PRIENOS	
Model	Automatiziran, ZF 6AS1010BO
Broj brzina, Tip	6 naprijed + 1 za vožnju unatrag
Konačni omjer stupnja prijenosa	4,1
SPOJKA	Suhi tip
SISTEM UPRAVLJANJA	Hidraulični - teleskopski podesiv
MINIMALNI RADIUS OKRETANJA (mm)	7100
SAVLADAVANJE USPONA (%)	43,5
	265/70 R19,5
OVJES	
Prednji	zračni, 2 jastuka
Stražnji	zračni, 4 jastuka
Sustav za podešavanje visine vozila	S
SISTEM KOČNICA	
Prednje/stražnje	Disk / Disk
Kočioni sistem	Dvokružni zračni sistem sa ABS-om i EBS-om
Parkirna kočnica	Zračna - primjena na stražnjoj osovini
Pomoćna kočnica	Motorna kočnica i retarder
REZERVAR GORIVA	
Ukupni kapacitet (lt)	250
Zaključavanje poklopca rezervoara	S
AD Blue rezervoar (lt)	19
PRTLJAŽNIK	
Kapacitet prtljažnika (m <sup>3</sup> )	5,5
Pokrivenost tepihom	S
Osvjetljenje	S
Centralno zaključavanje	O
Upozorenje na vrata prtljažnika	S
Unutarnje police za prtljagu	S
ELEKTRIČNI SUSTAV	
Napon	28V - 90A
Akumulator	24V (2x12V) - 150 Ah
Starter anlaser	24V - 5 kW
KAPACITET PUTNIKA	
	35 sjedećih + 1 + 1, (S)
	37 sjedećih + 1 + 1, (O)
	39 sjedećih + 1 + 1, (O)

S: Standard  
O: Opcija

## OPREMA

GRIJANJE I VENTILACIJA	
Digitalna upravljačka ploča za grijanje i hlađenje	S
Predgrijač	S (Webasto, 16W)
Prednji ventilacijski sistem	S
Sistem za naphavanje guma	S
Automatsko grijanje i hlađenje	S
Konvektorski grijač	S
KLIMA UREDAJ	
Klima uređaj sa grijanjem	DIGITALNI (24.400 kcal/h) - 28,4 kW
Upravljačka ploča klima uređaja za vozača	S
SIGURNOST	
Tempomat	S
Ograničivač brzine	S
Tahograf	DIGITALNI (S)
Retarder	S
EBS (ABS+ASR)	S
Elektronička stabilnost kontrole (ESC)	S
Stražnja kamera	S
Senzori parkiranja	S
Blokada motora	S
Sistem automatskog gašenja motora	O
Senzor požara u prostoru motora	S
Krovni prozor za nužni izlaz	S
VANJSKA OPREMA	
Bočne naljepnice	O
Metalik boja	O
Ratkapa (metalna)	S
Krovni spoj	S
Uređaj za vuču	S (sprijeda/straga)
VRATA	
Prednja/Stražnja	JEDNOKRILNA, HIDRAULIČNA, OTVARANJE VAN
Daljinsko upravljanje	S (naprijed/natrag)
PUTNIČKI PROZORI	
Dvostruka stakla	S
Kutija za skijanje	O
Sistem za vuču prikolice	O
Kuka za vuču	O
Dnevna svjetla	S (LED)
Visoko postavljeno štop svjetlo	S
Prednja svjetla za maglu	S
Signalizator za vožnju unatrag	S
VOZAČKO SJEDALO	
Vozačko sjedalo	ERGONOMSKO, ZRAČNO - PODESIVO
Spremište za dokumente iznad vozača	S
Prozor vozača	GRIJAČ PROTIV MAGLE
Prozor prednjih vrata	DVOSTRUKO STAKLO
Sjenilo vetrobranskog stakla	S
Električno podesivi bočni retrovizori	S
Grijači retrovizora	S
Sjedalo posade	S
Ormarić za posadu	S
Svjetlo za vozača i posadu	S
PUTNIČKA SJEDALA	
Presvlake sjedala	TKANINA (S)
Setovi usluga (gumb domaćice, svjetlo za čitanje)	S
Podesivi naslon i bočni pomak sjedala	S
Naslon za noge	O
Naslon za ruke	UZ PROLAZ (S)
Preklonni stolići i mrežica na poledini sjedala	S
Pojas	2 TOČKE (S)
PUTNIČKI ODJEĀAK	
Stropne presvlake	TKANINA
Bočne presvlake (ispod prozora)	TKANINA
Podna obloga	TEPIH PREKO PODNE OBLOGE
Unutarnje osvjetljenje	S
Svjetlo za čitanje za putnička sjedala	S
Zavjese	S
WC	S
AUDIO I VIDEO OPREMA	
Multimedija (MP3 / DVD / Navigacija / USB / 7 inčni zaslon)	S
Zvučnik	S
Mikrofon i pojačalo	S
Monitor / LCD	S
TV tuner	O
Digitalni sat	S
OSTALO	
Hladnjak	Prednji (S) / Stražnji (O)
Kuhalo vode	O

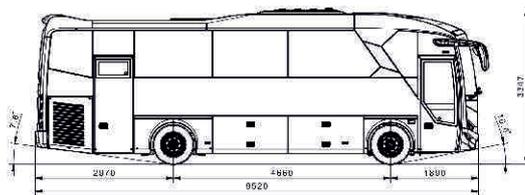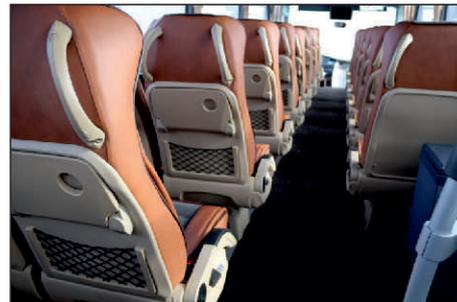

**EURO6**

**ISUZU**  
**Presečki**

# TURQUOISE



**TURQUOISE**, kao kreator klase vozila sa 31 putničkim sjedalom, nudi elemente udobnosti i sigurnosti, baš kao autobusi više klase.

Pružava veću udobnost putnika s obnovljenim vanjskim izgledom i dizajna interijera. **TURQUOISE**, kao kreator klase vozila sa 31 putničkim sjedalom, nudi elemente udobnosti i sigurnosti, baš kao autobusi više klase. Također obećava agilnost, ekonomičnost i upravljivost koju samo midi-bus može doseći. Njegove varijacije sjedala koje ukupno dosežu i 33 sjedala – omogućavaju privilegiju kada je u pitanju VIP opcija sa 27 sjedala.

**TURQUOISE** vlasniku pruža usluge kao idealni poslovni partner na području prijevoza putnika i turizma na kratkih i srednjih udaljenostima.

Široka, zatamnjena i dvostruka stakla putničkog prozora **TURQUOISE** -a završni su dizajnerski dodatak prostranosti interijera, te tako čine vozilo idealnim za razgledavanje okoline. Zahvaljujući izuzetno jakom i pouzdanom klima sustavu udobnosti ne manjka u vrućim ljetnim danima. Isto tako, grijanje koje je projektirano i izvedeno je do detalja, nudi odlične karakteristike za putovanja u hladnim zimskim danima.

**TURQUOISE** naravno nudi i mnoge inovacije u smislu sigurnosti, što ga u konačnici čini isplativim i realnim odabirom.

# TURQUOISE




## TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

DIMENZUJE(mm)	
Max. Duljina	7720
Max. Širina	2320
Max. Visina	3330
Međuosovinski razmak kotača	3815
Prednji prevjes	1673
Stražnji prevjes	2232
Prednja širina kolotraga	1904
Stražnja širina kolotraga	1650
Unutarnja visina	1910
TEŽINA (kg)	
Bruto težina vozila	10400
Bruto težina praznog vozila	6130-7770
Nosivost prednje osovine	4000
Nosivost stražnje osovine	6000
MOTOR	
Model	ISUZU 4HK1E6C (Euro VI)
Tip	Commonrail turbo dizel intercooler
Broj cilindara	4
Radna zapremnina (ccm <sup>3</sup> )	5193
Max. snaga KS/o-min	190/2600
Max. okretni moment	(510/1600-2800) (52,3/1600-2800)
PRIJENOS	
Model	ISUZU MZZ-6F (S) / NEES AMT (Opt)
Broj brzina, Tip	6 naprijed + 1 za vožnju unatrag
Konačni omjer stupnja prijenosa	4,777
SPOJKA	Hidraulična - suha
SISTEM UPRAVLJANJA	
SISTEM UPRAVLJANJA	Hidraulični - teleskopski podesiv
MINIMALNI RADIJUS OKRETANJA (mm)	7610
SAVLADAVANJE USPONA (%)	38,7
GUME	235/75 R17,5
OVJES	
Prednji	Čelične parabolične opruge
Stražnji	Zračni
SISTEM KOČNICA	
Prednje/stražnje	Disk / Disk
Kočioni sistem	Dvokružni zračni sistem sa ABS-om, samopodesiv
Parkirna kočnica	Zračno podesiv, primjena na stražnjoj osovini
Pomoćna kočnica	Motorna kočnica, retarder (O)
REZERVOAR GORIVA	
Ukupni kapacitet (lt)	190
Zaključavanje poklopca rezervoara	S
AD Blue rezervoar (lt)	16
PRTLJAŽNIK	
Kapacitet prtljažnika (m3)	3,8
Pokrivenost tepihom	S
Osvjetljenje	S
Centralno zaključavanje	O
Unutarnje police za prtljagu	S
ELEKTRIČNI SUSTAV	
Napon	24V-100A
Akumulator	24V
Starter - anlaser	24V (2x12V) - 125 Ah
KAPACITET PUTNIKA	24V - 4,5 Kw
	od 26 + 1 + 1 do 33 + 1 + 1

## OPREMA

GRIJANJE I VENTILACIJA	
Predgrijač	S
Prednji puhač zraka	S
Konvektorski grijač	S
KLIMA UREDAJ	
Upravljačka ploča klima uređaja za vozača	S
Klima uređaj sa grijanjem	O
Tropska klima	O
SIGURNOST	
Tempomat	O
Ograničivač brzine	S
Tahograf	DIGITALNI
Retarder	S
EBS (ABS+ASR)	S
Elektronička stabilnost kontrole (ESC)	S
Senzori parkiranja	S
Blokada motora	S
Senzor požara u prostoru motora	O
Krovni prozor za nužni izlaz	S
VANJSKA OPREMA	
Bočne naljepnice	O
Metalik boja	O
VRATA	
Prednja/Stražnja	JEDNOKRILNA, HIDRAULIČNA, OTVARANJE VAN
Daljinsko upravljanje	S
PUTNIČKI PROZORI	
Jednostruka stakla	O
Dvostruka stakla	S
Nosači i utičnica za kutiju za skijanje	O
Kuka za vuču (naprijed)	S
Dodatno 3 štop svijetlo	S
Svijetla za maglu	S
Zvučni signalizator za vožnju unatrag	S
VOZAČKO SJEDALO	
Vozačko sjedalo	ERGONOMSKO, ZRAČNO - PODESIVO
Spremište za dokumente iznad vozača	S
Prozor vozača	KLIZNO - RUČNO, GRIJANO
Prozor prednjih vrata	GRIJAČ PROTIV MAGLE
Sjenilo vjetrobranskog stakla	S, ELEKTRIČNO PODESIVO (O)
Električno podesivi retrovizori	S
Grijači retrovizora	S
Sjedalo posade	S
Ormarić za posadu	S
PUTNIČKA SJEDALA	
Presvlake sjedala	TKANINA (S) / KOŽA (O)
Setovi usluga (gumb domaćice, svjetlo za čitanje)	S
Podesivi naslon i bočni pomak sjedala	S
Naslon za noge	O
Naslon za ruke	UZ PROLAZ (S) / UZ PROZOR (O)
Mrežica novina	S
Preklonni stolić	S
Pojas	2 TOČKE VEZANJA (S) / 3 TOČKE VEZANJA (O)
PUTNIČKI ODJELJAK	
Stropne presvlake	TKANINA
Bočne presvlake (ispod prozora)	TKANINA
Podna obloga	TEPIH PREKO PODNE OBLOGE
Unutarnje osvjetljenje	S
Svijetlo za čitanje za putnička sjedala	S
AUDIO I VIDEO OPREMA	
Radio i CD Player	S
Radio / CD / VCD / DVD / MP3 Player	O
Zvučnik	S
Izlaz za slušalice za putnička sjedala	O
Mikrofon i pojačalo	S
Monitor / LCD	O
TV tuner	O
OSTALO	
Hladnjak (naprijed ili natrag)	O
Kuhalo vode	O

S: Standard  
O: Opcija

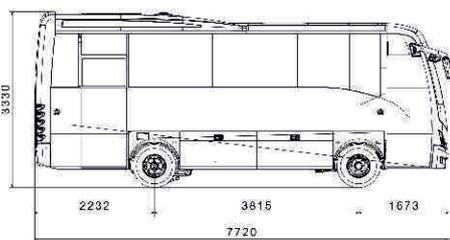

EURO6

ISUZU  
Presečki

# NOVOULTRA



**Korak ispred svojih suparnika!**

Anadolu Isuzu koji uvijek razbija nove temelje u midibus segmentu sa svojim inovativnim vizijom - redizajnirao je 7 metara segment u kojem je sačuvao vodstvo na tržištu već godinama. Razvojni inženjeri Anadolu Isuzu-a uzeli su u obzir nove zahtjeve u sektoru i tako sve okupili na modelu koji je u potpunosti nov od svoje infrastrukture do svog dizajna.

**Tako je nastala ISUZU NOVO obitelj!**

Novi ISUZU NOVO ULTRA u vrlo različitom stanju od svojih prethodnih modela sa svojim dimenzijama, infrastrukturom i opremom. NOVO ULTRA ima veći kapacitet putnika sa različitim varijacijama sjedala koji može zadovoljiti i do 29 sjedećih mjesta. NOVO ULTRA, čija je širina vrata, unutarnja visina i širina koridora porasla zahvaljujući svojim povećanim dimenzijama, također je dosegla i najveći komfor za koljena.

NOVO ULTRA je naslijedio i dovoljno jak pogonski agregat od 190 KS koji ga svrstava u ozbiljnog suparnika na tržištu!

## NOVO ULTRA


### TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

DIMENZIJE(mm)	
Max. Duljina	7305
Max. Širina	2282
Max. Visina	3350
Međuosovinski razmak kotača	3385
Prednji prevjes	1650
Stražnji prevjes	2270
Prednja širina kolotraga	1914
Stražnja širina kolotraga	1650
Unutarnja visina	1930
TEŽINA (kg)	
Bruto težina vozila	9800
Bruto težina praznog vozila	5700-6450
Nosivost prednje osovine	3400
Nosivost stražnje osovine	6400
MOTOR	
Model	ISUZU 4HK1E6C (Euro VI)
Tip	Commonrail turbo dizel intercooler
Broj cilindara	4
Radna zapremnina (ccm <sup>3</sup> )	5193
Max. snaga KS/o-min	190/2600
Max. okretni moment	(510/1600-2800) (52,3/1600-2800)
PRIENOS	
Model	ISUZU MZZ-6F
Broj brzina, Tip	6 naprijed + 1 za vožnju unatrag
Konačni omjer stupnja prijenosa	4,777
SPOJKA	
SISTEM UPRAVLJANJA	Hidraulična - suha
MINIMALNI RADIJUS OKRETANJA (mm)	
	6450
SAVLADAVANJE USPONA (%)	
	3990,00%
GUME	
	215/75 R17,5
OVJES	
Prednji	Čelične parabolične opruge
Stražnji	Zračni
SISTEM KOČNICA	
Prednje/stražnje	Disk / Disk
Kočioni sistem	Dvokružni zračni sistem sa ABS-om, samopodesiv
Parkirna kočnica	Zračno podesiv, primjena na stražnjoj osovini
Pomoćna kočnica	Motorna kočnica, retarder (O)
REZERVOAR GORIVA	
Ukupni kapacitet (lt)	150
Zaključavanje poklopca rezervoara	S
AD Blue rezervoar (lt)	
	16
PRTLJAŽNIK	
Kapacitet prtljažnika (m3)	3,8
Pokrivenost tepihom	S
Osvjetljenje	S
Centralno zaključavanje	O
Unutarnje police za prtljagu	S
ELEKTRIČNI SUSTAV	
Napon	24V-100A
Akumulator	24V (2x12V) - 105 Ah
Starter - anlaser	24V - 4,5 Kw
KAPACITET PUTNIKA	
	od 23 + 1 + 1 do 29 + 1 + 1

### OPREMA

GRIJANJE I VENTILACIJA	
Predgrijač	S
Prednji ventilacijski sistem	S
Konvektorski grijač	S
KLIMA UREDAJ	
Upravljačka ploča klima uređaja za vozača	S
Klima uređaj sa grijanjem	O
Tropska klima	O
SIGURNOST	
Tempomat	O
Ograničivač brzine	S
Tahograf	DIGITALNI
Retarder	O
EBS (ABS+ASR)	S
Elektronička stabilnost kontrole (ESC)	S
Senzori parkiranja	O
Blokada motora	S
Senzor požara u prostoru motora	O
Krovni prozor za nužni izlaz	S
VANJSKA OPREMA	
Bočne naljepnice	O
Metalik boja	O
VRATA	
Prednja/Stražnja	JEDNOKRILNA, HIDRAULIČNA, OTVARANJE VAN
Daljinsko upravljanje	S
PUTNIČKI PROZORI	
Jednostruka stakla	O
Dvostruka stakla	S
Nosački i utičnice za kutiju za skijanje	O
Kuka za vuču (naprijed)	O
Dnevna svjetla	S
Svjetla za maglu	S
Zvučni signalizator za vožnju unatrag	S
VOZAČKO SJEDALO	
Vozačko sjedalo	ERGONOMSKO, ZRAČNO - PODESIVO
Prozor vozača	KLIZNO - RUČNO, GRIJANO
Prozor prednjih vrata	GRIJAČ PROTIV MAGLE
Sjenilo vjetrobranskog stakla	S, ELEKTRIČNO PODESIVO (O)
Električno podesivi bočni retrovizori	O
Grijači retrovizora	S
Sjedalo posade	S
PUTNIČKA SJEDALA	
Presvlake sjedala	TKANINA (S) / KOŽA (O)
Setovi usluga (gumb domaćice, svjetlo za čitanje)	S
Podesivi naslon i bočni pomak sjedala	S
Naslon za noge	O
Naslon za ruke	UZ PROLAZ (S) / UZ PROZOR (O)
Mrežica novina	S
Preklonni stolić	S
Pojas	2 TOČKE VEZANJA (S) / 3 TOČKE VEZANJA (O)
PUTNIČKI ODJELJAK	
Stropne presvlake	PVC I TKANINA
Bočne presvlake (ispod prozora)	ČVRSTA TKANINA
Podna obloga	TEPIH PREKO PODNE OBLOGE
Unutarnje osvjetljenje	S
Svjetlo za čitanje za putnička sjedala	S
AUDIO I VIDEO OPREMA	
Radio i CD Player	S
Radio / CD / VCD / DVD / MP3 Player	O
Zvučnik	S
Izlaz za slušalice za putnička sjedala	O
Mikrofon i pojačalo	S
Monitor / LCD	O
TV tuner	O
OSTALO	
Hladnjak (naprijed ili natrag)	O
Kuhalo vode	O

S: Standard  
O: Opcija

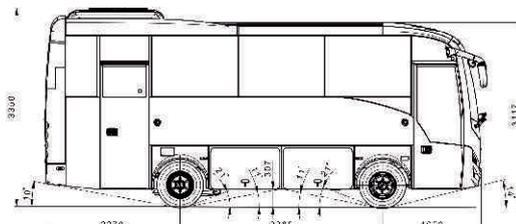

EURO 6

Cummins

ISUZU  
Presečki

# CITIBUS



CITIBUS je razvijen da zadovolji potrebe starih metropola sa uskim ulicama, te manje gradove sa manjim brojem putnika. 9,5 metara njegove dužine idealno je za takve avanture.

Povećanje složenosti javnog prijevoza mreže u modernim gradovima proizlazi potreba za više ekonomskih prijevoznih investicija diljem svijeta. Povezivanjem različitih načina prijevoza unutar gradova na najbolji ekonomski način, jedna je od najvažnijih zadataka modernih općina gradova. U odnosu na veće prijevoznike autobuse, CITIBUS pruža idealno rješenje za moderne gradove, tako da pruža izuzetno niske investicije i operativnih troškova, visoku razinu okretности i manevriranja, i sa idealnim kapacitetom za putnike.

ANADOLU ISUZU CITIBUS zasigurno osigurava smanjenje operativnih troškova zahvaljujući niskoj potrošnji goriva sa čime ujedno pridonosi vašoj zaradi!

# CITIBUS



## TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

DIMENZIJE(mm)	
Max. Duljina	9515
Max. Širina	2409
Max. Visina	3117 (A/C)
Međuosovinski razmak kotača	4435
Prednji prevjes	2135
Stražnji prevjes	2945
Prednja širina kolotraga	2012
Stražnja širina kolotraga	1751
Unutarnja visina	1940 - 2460
TEŽINA (kg)	
Bruto težina vozila	13500
Bruto težina praznog vozila	7800 - 8200
Nosivost prednje osovine	4500
Nosivost stražnje osovine	9000
MOTOR	
Model	CUMMINS ISB 4.5 E6 210B (Euro VI)
Broj cilindara	4
Radna zapremina (ccm <sup>3</sup> )	4500
Max. snaga KS/o-min	213/2300
Max. okretni moment	760/1400
SPOJKA	Sa pretvaračem momenta
PRIJENOS	
Model	Allison T 280 R A/T
Konačni omjer stupnja prijenosa	5,83
SISTEM UPRAVLJANJA	
GUME	265/70 R19,5
MINIMALNI RADIJUS OKRETANJA (mm)	
	6960
OVJES	
Prednji	Zračni - 2 jastuka
Stražnji	Zračni - 4 jastuka
Sustav za podešavanje visine vozila	S
SISTEM KOČNICA	
Prednje/stražnje	Disk / Disk
Kočioni sistem	Dvokružni zračni sistem sa ABS-om, samopodesiv
Parkirna kočnica	Zračno podesiv, primjena na stražnjoj osovini
Pomoćna kočnica	VGT kočnica, retarder
REZERVAR GORIVA	
Ukupni kapacitet (lt)	215
Zaključavanje poklopca rezervoara	S
AD Blue rezervoar (lt)	19
PRTLJAŽNIK	
Kapacitet prtljažnika (m <sup>3</sup> )	0,15
Napon	24V
Akumulator	24V (2x12V) - 150 Ah
Starter anlaser	24V - 3,6 kW
Generator	28V - 2x80A
KAPACITET PUTNIKA	
Verzija 3 vrata	17 sjedećih + 57 stajućih
	17 sjedećih + 30 stajućih + 1 invalidska kolica
	25 sjedećih + 44 stajućih
	25 sjedećih + 36 stajućih + 1 invalidska kolica
Verzija 2 vrata	18 sjedećih + 58 stajućih
	18 sjedećih + 51 stajaje + 1 invalidska kolica
	27 sjedećih + 44 stajućih
	27 sjedećih + 37 stajućih + 1 invalidska kolica
Preklapna sjedala	2 sjedala (O)

## OPREMA

GRIJANJE I VENTILACIJA	
Predgrijač	S
Prednji ventilacijski sistem	S
Ostalo	PUHAČ ZRAKA NA DESNOJ STRANI (O)
KLIMA UREDAJ	
Digitalni klima uređaj	S (18900 kcal/h)
Upravljačka ploča klima uređaja za vozača	S
SIGURNOST	
Ograničivač brzine	O
Tahograf	DIGITALNI
Retarder	O
EBS (ABS+ASR)	S
Unutarnji video nadzor (CCTV)	O
Stražnja kamera	O
Svjetla za maglu	S
Senzori parkiranja	O
Sistem automatskog gašenja motora	O
Senzor požara u prostoru motora	O
Krovni prozor za nužni izlaz	S
Blokada motora	S
Grijač goriva	O
Zvučno upozorenje za vožnju unatrag	S
VANJSKA OPREMA	
Metalik boja	O
Prozor putničkog prostora	1/3 prozora klizna
Jednostruko staklo	S
Dvostruko staklo	O
Kuka za vuču	S
Poklopac kotača (metalni)	O
VRATA	
Prednja vrata	JEDNOKRILNA HIDRAULIČNA, OTVARANJE UNUTRA
Središnja vrata	DVOKRILNA HIDRAULIČNA, OTVARANJE UNUTRA
Stražnja vrata	DVOKRILNA HIDRAULIČNA, OTVARANJE UNUTRA
Daljnisko upravljanje	S
Rampa za invalidska / dječja kolica	S (središnja vrata)
VOZAČKO SJEDALO	
Kabina vozača (zatvorena / poluzatvorena)	O
Vozačko sjedalo	ERGONOMSKO, ZRAČNO - PODESIVO
Spremište dokumenata iznad vozača	S
Svjetlo za vozača	S
Prozor vozača	KLIZNO - RUČNO, GRIJANO
Prozor prednjih vrata	GRIJAČ PROTIV MAGLE
Sjenilo vjetrobranskog stakla	S
Električno podesivi bočni retrovizori	O
Grijač retrovizora	S
PUTNIČKA SJEDALA	
Materijal putničkih sjedala	PLASTIKA SA PRESVLAKOM OD TKANINE
Stropne obloge	PLASTIKA
Obloge bočnih zidova	PLASTIKA
Pokrivač poda	PROTUKLIZNA PODNA OBLOGA
OSVJETLJENJE I SIGNALIZACIJA	
Unutarnje osvjetljenje (strop)	S (LED)
Gumb zaustavljanja i putokaza	S
Unutrašnja info ploča za putnika	Naprijed (O)
Digitalni pokazatelj destinacije	S (zaokruženi glavni displej) / O (iza)
Pokazatelj destinacije (naprijed / bočna strana)	O
Pokazatelj destinacije (straga)	O
AUDIO I VIDEO OPREMA	
Radio i CD Player	S
Radio i CD Player / DVD / MP3 Player	O
Navigacija	O
Zvučnik	samo vozač
Monitor / LCD	O
TV tuner	O
Digitalni sat	S

S: Standard  
O: Opcija

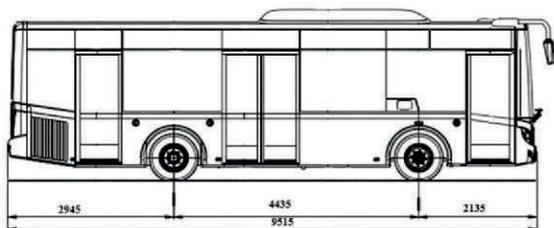

EURO 6

Cummins

ISUZU  
Presečki

# CITIPORT



Kralj gradskog prijevoza.

CITIPORT je idealno rješenje za javni gradski prijevoz. Zahvaljujući svojoj prostranoj unutrašnjosti ovaj autobus putnicima pruža udobno i sigurno putovanje u svakom trenutku.

Uzimajući u obzir stvarne potrebe glavnih metropola i gradova, novi 12 metarni ANADOLU ISUZU CITIPORT dizajniran je da u javnom gradskom prijevozu zadovolji koncept "idealnog rješenja za javni prijevoz".

CITIPORT ima atraktivan vanjski izgled zahvaljujući izvanrednom i jedinstvenom dizajnu.

# CITIPORT

## TEHNIČKA SPECIFIKACIJA




DIMENZIJE(mm)	
Max. Duljina	12030
Max. Širina	2550
Max. Visina	3136 (A/C)
Međuosovinski razmak kotača	5850
Prednji prevjes	2700
Stražnji prevjes	3480
Prednja širina kolotruga	2152
Stražnja širina kolotruga	1872
TEŽINA (kg)	
Bruto težina vozila	17900
Bruto težina praznog vozila	10850 kg (puni rezervoar + vozač)
Nosivost prednje osovine	6300
Nosivost stražnje osovine	11600
MOTOR	
Model	Cummins ISB6.7E6 280B (Euro VI)
Tip	Dizel, EGR, Turbodinjač
Broj cilindara	6
Radna zapremina (ccm <sup>3</sup> )	6700
Max. snaga KS/o-min	283 / 2100
Max. okretni moment	1082 / 1200-1400
PRIJENOS	
Model	ZF 6 AP 1200B (Automatik)
Broj brzina, Tip	6 Naprijed, 1 Unazad 3 stupnja sa ručnom i nožnom kontrolom retardera
Konačni omjer stupnja prijenosa	5,74
SISTEM UPRAVLJANJA	
SISTEM UPRAVLJANJA	Hidraulika
MINIMALNI RADIJUS OKRETANJA (mm)	
SAVLADAVANJE USPONA (%)	23,20%
GUME	
OVJES	275/70 R22,5
Prednji	Neovisni, zračni sa 2 jastuka
Stražnji	zračni sa 4 jastuka
SISTEM KOČNICA	
Prednje/stražnje	Disk / Disk
Kočioni sistem	Potpuni zračni sistem sa EBS-om
Parkirna kočnica	Zračno podesiv, primjena na stražnjoj osovini
Pomoćna kočnica	Intarder
REZERVAR GORIVA	
Puni rezervar (lt)	300
Zaključavanje kape rezervara	Fiksni (S) / Preklapni (O)
Dizelska ispušna tekućina spremnika (lt)	48
ELEKTRIČNI SUSTAV	
Napon	24V
Akumulator	24 V - 2 x 240 Ah
KAPACITET PUTNIKA	
Standard	27 (24 fiksna + 3 preklapna) + 1 (max. 79 stajaćih mjesta kada su preklapna sjedala zatvorena)
Opcija	31 (28 fiksnih + 3 preklapna sjedala) + 1 (max. 72 stajaća mjesta kada su preklapna sjedala zatvorena)

S: Standard  
O: Opcija



## OPREMA

Digitalni tahograf	O
Multipleks sistem	S
GRIJANJE I VENTILACIJA	
Predgrijač	O (Eberspacher 24 kW)
Grijač (prednji, središnji, stražnji)	S
KLIMA UREĐAJ	
Klima uređaj sa grijanjem	O (kapacitet grijanja 48 kW)
SIGURNOST	
Krovni prozor za nužni izlaz	S (2 jedinice sa električnom kontrolom)
Senzori parkiranja	S
Zvučno upozorenje za vožnju unatrag	S
Unutarnji video nadzor	S (DVR sustav snimanja) S (na stražnjoj i bočnim stranama vanjskih retrovizora)
Vanjski video nadzor	S (intarder na automatskom mjenjaču)
Retarder	S (EBS)
ABS	S (EBS)
ASR	S (EBS)
Senzor požara u prostoru motora	O
Sistem automatskog gašenja motora	O
Automatsko dopunjavanje sustava motornog ulja	O
Grijač tekućine emisije ispušnih plinova	S
Tempomat	S
Rampa	S
VANJSKA OPREMA	
Električno podesivi retrovizori	S
Grijači bočnih retrovizora	S
Dnevna svjetla	S
Prednja i stražnja svjetla za maglu	S
Kuka za vuču	S (naprijed / iza)
Metalik boja	O
VRATA	
Broj vrata	3
Tip vrata	Dvokrilna, Hidraulična, Otvaranje unutra
Pristup osobama sa invaliditetom	Rampa središnjih vrata i sustav spuštanja vozila
Daljinsko upravljanje za prednja vrata	S
PROZORI	
Vjetrobransko staklo	Laminirano jedan komad
Prozor vozača	Električno, grijano
Sjenilo	Električno podesivo za vjetrobransko staklo, ručno upravljanje za sjenilo stakla vozača
Prozor putnika	Jednostruko, fiksno
Jednostruka stakla	S
Zglobni prozor	1/4 zglobni prozor putnika
VOZAČKO SJEDALO	
Upravljanje	Podesivo upravljanje integrirano sa komandnom pločom
Vozačko sjedalo	Zračno, podesivo, sa naslonom za glavu
Kabina vozača	S
Spremište za dokumente iznad vozača	S
Kutija za prijevozne karte	O
PUTNIČKI ODJELIAK	
Materijal sjedala	Jastučić tkanine na plastici
Unutrašnji obloge (strop)	Plastika
Bočne obloge	FRP
Unutrašnje obloge (pod)	PVC
Unutarnje osvjjetljenje (strop)	S
Unutarnji prostor prtljage	S
AUDIO I VIDEO OPREMA	
Znak stop (unutra)	S
Oglasna ploča za putnike	O
Digitalni pokazatelj destinacije	S
Visoki način vožnje	O
Sistem najave	S (unutra / vani)
Monitor / LCD	S (1 komad, prednji) / O (2 komada, sredina)
Digitalni sat	S
DVD	S
Kuhalo i rashladna kutija	O

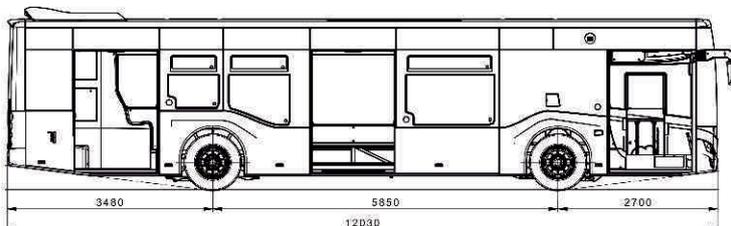

# ISUZU



[www.presecki.hr](http://www.presecki.hr)